


## Paint Protection Filmの厚さは150ミクロン

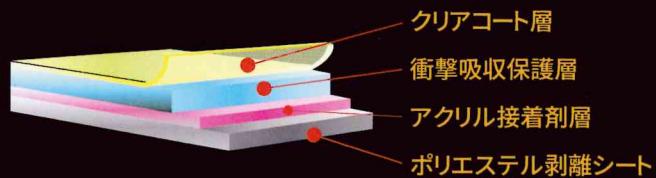

### ■クリアコート層

耐染色、防汚、表面のかきキズを抑制し、フィルム表面を守る自己修復機能があります。


### ■衝撃吸収保護層

高い柔軟性に加え復元力をあわせたポリウレタン製の保護層により、走行中の飛び石や飛来物などからボディを守ります。※すべての飛び石や飛来物に対応できるものではありません。

### ■アクリル接着剤層

複雑な曲面で構成される自動車への施工のため、専用開発された接着剤で粘着力があります。また、フィルムを剥離する場合の取り除きやすさも兼ね備えています。

## キズや飛び石から愛車を守る

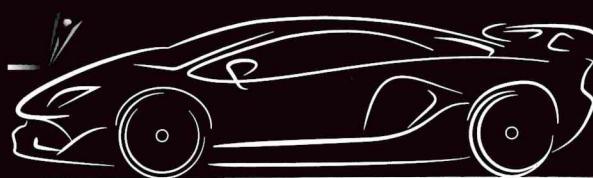


飛び石などがあたった時の衝撃をXPELペイントプロテクションフィルムが吸收・分散してボディのキズを回避し、塗装表面を保護します。また、下記の外的要因から塗装面を守ります。



- 土や泥
- オイル類
- 鳥の粪
- 小石
- 樹液
- 融雪剤
- 塩害
- 虫の付着

# COMPLETE PROTECTION UNSEEN

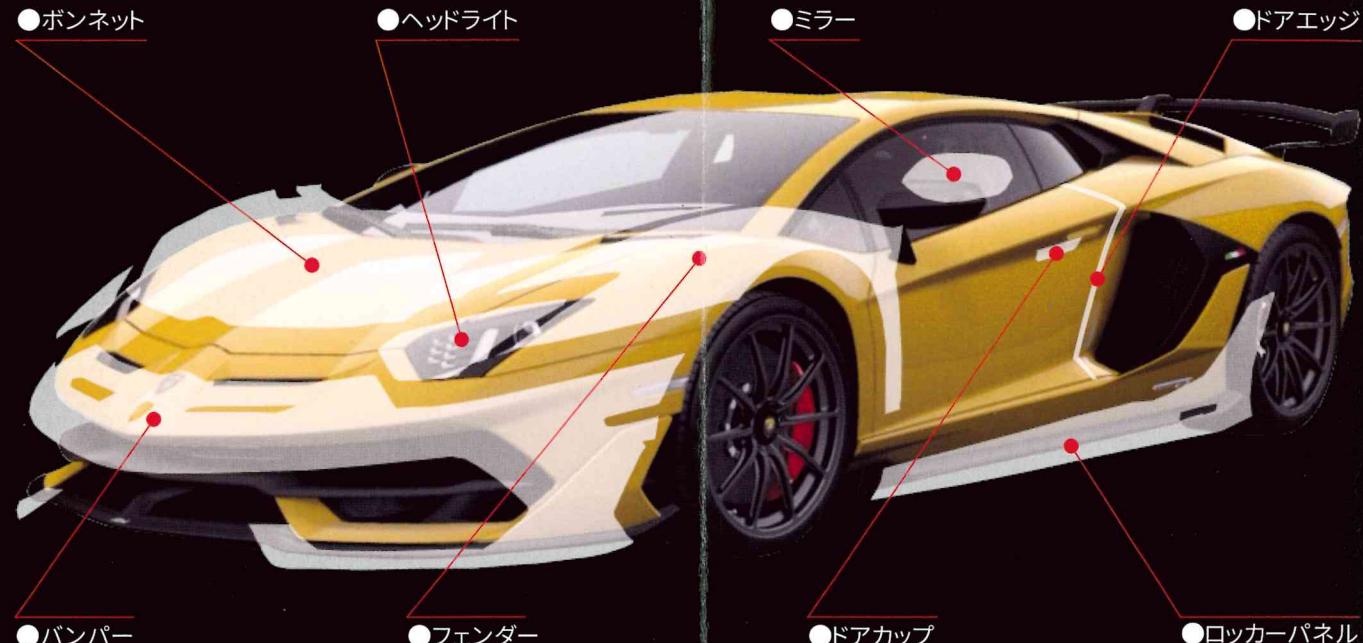

※実際のフィルムは無色透明ですが、掲載写真は分かりやすくするために着色しております。

※クルマ全体を覆うフルボディプランもご用意しておりますので、詳しくはスタッフまでお気軽にお問合せください。

**Q 施工面とそうでない面に違和感は  
ですか？**

あくまでも飛来物からボディを守ることが本来の目的であるため、コーティングと違いましたく分らないということはありません。それでも3mほど離れればほとんど確認できないレベルでの施工が可能で、フィルム施工をしたことを知らない人は気が付かないほどの仕上がりとなります。

**Q 日常のメンテナンスはどうすれば  
よいですか？**

XPEL専用のリンスフリーカーオッシュもしくは標準的な中性シャンプーで洗車を行ってください。洗車機のご使用は可能ですが、ワックス洗車や高圧洗車機による洗車は避けてください。また、研磨剤や油分が含まれる製品のご使用も避けてください。

**Q フィルムの経年変化はありますか？**

フィルムのクリアコート層により変色や劣化等を最小限に抑えていますが、まったく変色（変化）しないうものではありません。また、使用環境等にもよりますが、耐久性としては5年程度が目安となります。